

Cizalla de palanca 589



- Cizalla de alta calidad para uso industrial
- Mesa metálica sólida con patas de goma antideslizantes
- Líneas de formato DIN impresas en la mesa
- Asidero robusto con resalte de protección marcado
- Cuchilla superior atornillada de acero afilable
- Cuchilla inferior atornillada de acero
- Cuchilla de acero reafilable de alta calidad de acero de Solingen
- Sólido contrafile de acero macizo
- Panel protector de cuchilla metálico
- Prensado de palanca manual bloqueable
- Dos topes angulares con escalado en mm
- Tope posterior regulable de metal con fijación roscada
- Tope anterior extraíble hasta 210 mm
- Con mecanismo para bloquear mediante candado (no incluido)
- DAHLE 589 con cuchilla especial
- Práctico bastidor inferior con estantería disponible opcionalmente (619)



Aplicación industrial: constantemente preparados para el máximo rendimiento.



Longitud de corte 700 mm



Capacidad de corte 3,5 mm



Dimensiones exteriores de la mesa 750 x 550 mm



Comprobación GS DGVV



Con cuchilla especial apta para cortar los más diversos materiales



Cerrable con llave para evitar un uso no autorizado.




Garantía aumentada de 5 años (excepto las piezas de desgaste)



German Engineering by Dahle

Número de artículo	Longitud de corte mm	DIN	Capacidad de corte mm	Tamaño de mesa medidas exteriores mm	Características de equipamiento	Color	EAN
00589-20936	700	A2	3,5	750 mm x 550 mm	Cuchilla especial		4007885005898

Cizalla de palanca 589

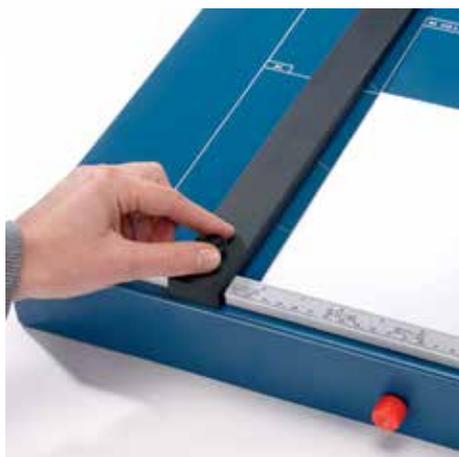

Tope posterior regulable de metal con fijación atornillable para la detección rápida del formato, aplicable en ambos topes angulares



La plancha de prensado bloqueable permite una óptima fijación del material a cortar



Protección de cuchilla para una mayor seguridad durante el corte